01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱 05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱 07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱 10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱 13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐 15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱 28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器 37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器 40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器 42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱 45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱 49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜 53 洁净工作台
55 干燥箱 62 真空干燥箱
72 加热循环槽 75 恒温振荡水槽
78 油浴锅 80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱 91 步入式药品试验室
92 老化试验箱 92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱 95 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 氙灯耐气候试验箱 100 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵 110 循环冷却器
111 干式冷阱 112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器 117 氮吹仪
118 离心机 118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪 120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机 123 均质分散机
125 130 粘度计

多箱体生化培养箱◆多箱体霉菌培养箱

新产品

多箱体生化培养箱和霉菌培养箱是对传统的单箱体设备的升级，可两箱或四箱组合，能够提升空间利用效率，节省实验室宝贵空间。多箱体生化培养箱和霉菌培养箱采用知名品牌压缩机和循环风扇，效率高、低能耗，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度。

用途概述

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门，是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点

- 具有两箱或者四箱生化培养箱或霉菌培养箱可选，有效节省实验室空间；
- 每个生化培养箱或霉菌培养箱箱体独立控制，互不干扰，温度控制精确稳定；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调；
- 箱体保温层采用整体发泡工艺，保温效果好，热量损失小，箱体温度控制精度更高；
- 知名品牌压缩机，采用环保制冷剂，效率高、低能耗、促进节能；
- 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能；
- 采用液晶显示控制器，操作更加便捷方便；
- 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；(选配)
- 可选配打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

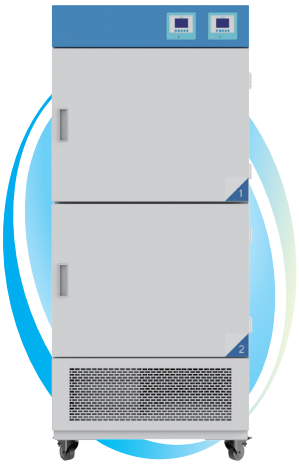

两箱

技术参数

型号 / 技术指标	多箱体生化培养箱		多箱体霉菌培养箱	
	LRH-150-2B（二箱）	LRH-100-4B（四箱）	MJ-150-2B（二箱）	MJ-100-4B（四箱）
控温范围	0～60℃		0～60℃	
温度分辨率	0.1℃		0.1℃	
温度波动度	±0.5℃ (测试点为25℃)		±0.5℃ (测试点为25℃)	
温度均匀度	±1℃ (测试点为25℃)		±1℃ (测试点为25℃)	
紫外杀菌系统	选配		标配	
电源电压	AC220V 50Hz		AC220V 50Hz	
工作环境温度	+5～30℃		+5～30℃	
输入功率(插座)	2200W/16A	4400W/25A	2200W/16A	4400W/25A
内胆尺寸(mm)W×D×H	660×520×450	500×450×450	660×520×450	500×450×450
外形尺寸(mm)W×D×H	845×745×1975	1300×805×1885	845×745×1975	1300×805×1885
载物托架(标配)	3块(单箱)	2块(单箱)	3块(单箱)	2块(单箱)
定时范围	0~5999min		0~5999min	
价格	**RMB24500**	**RMB48200**	**RMB25200**	**RMB49000**

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：多箱体设备交货期为15天

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、嵌入式打印机 ..... ￥2500元
2、无纸记录仪 ..... ￥2500元
3、U盘数据储存 ..... ￥1000元
4、独立限温控制器 ..... ￥500元
5、左/右侧直径25/50mm测试孔 ..... ￥500元
6、左/右侧直径100mm测试孔 ..... ￥600元
7、BOD插座 ..... ￥300元
8、RS485/232接口和通讯软件 ..... ￥600元
9、多段编程触摸屏控制器 ..... ￥1500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

四箱