01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 紫外耐气候试验箱
98
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 电阻炉
104
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 粘度计
130


恒温振荡水槽 ◆ 低温振荡水槽

用途概述

广泛应用于对振荡和温度精确性有较高要求的实验室研究工作中,如细菌培养、发酵、杂交、化学和生化反应、酶和组织研究等。

产品特点

- 采用不锈钢内胆、顶盖，防腐蚀、易清洁；
- 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时；
- 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外；
- 采用无级调速的交流减速电动机，能直接驱动摇床，且高线性度，噪声低；
- 振荡架可以简单拆卸，方便客户清洗；
- 自我诊断功能（加热器断路、传感器异常、上下限温度报警）

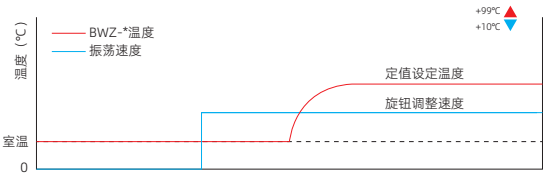

温度和振荡曲线



低温振荡水槽
DKZ-1C/DKZ-2C



振荡水槽
DKZ-1/DKZ-2
DKZ-3/DKZ-2B

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、液晶温度控制器 ..... ￥1500元
2、RS485接口和通讯软件 ..... ￥600元
3、嵌入式打印机 ..... ￥2500元
注：RS485/232、打印机二选一

技术参数

技术指标 \ 型号	DKZ-1 DKZ-2	DKZ-2B	DKZ-3 DKZ-3B	DKZ-1C DKZ-2C
温度范围	RT+5～99℃			10～99℃
温度分辨率	0.1℃			
温度均匀性	±1℃			
振荡频率	30～180 rpm			
振幅	30mm或40mm可选（需订单中注明）			
电源电压	AC220V 50Hz			
输入功率	1250W		1650W	1500W
内胆尺寸（mm）W×D×H	438×310×250		618×310×250	440×300×250
外形尺寸（mm）W×D×H	643×350×353		823×350×355	710×410×710
价格	**RMB7100 RMB7390**	**RMB10590**	**RMB11590 RMB13590**	**RMB19900 RMB23900**

注：DKZ-2B；DKZ-3B内胆外壳全为不锈钢材料；

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

RS485通讯接口 ￥600元
通过连接电脑，显示、监控实验各项数据

